

Asfaltová páska Kebu

Protikorozní asfaltová páska aplikovaná za horka

Na nosnou vrstvu ze syntetické tkaniny je z obou stran nanesená vrstva modifikovaného asfaltu. Páska se vyznačuje dokonalou pružností, vysokým bodem měknutí a nízkým bodem lámavosti.

Nosná vrstva je tvořena impregnovanou tkaninou ze syntetického vlákna (plošná hmotnost přibližně 100 g/m²) a vyznačuje se vysokou elasticitou.

Vrstvy systému

1. Penetrační nátěr Kibusol Primer BIII


Pojivo na bázi rozpouštědla vyrobeného z bitumenové směsi a nezmýdelnitelné pryskyřice.

Spotřeba: cca 0,2 l/m²

Doba schnutí: cca 3–5 minut na předehřátém povrchu
Balení: 1 / 5 / 10 litrů

2. Asfaltová páska Kebu

Ochranná protikorozní páska aplikovaná za horka s nosnou vrstvou ze syntetického vlákna, tloušťka přibližně 4 mm.

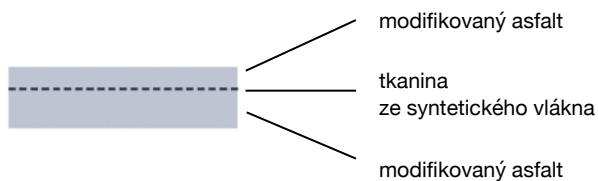



Balení

Šířka pásky	Délka role	Hmotnost
100 mm	10 m	cca 5,2 kg
150 mm	10 m	cca 7,8 kg
200 mm	10 m	cca 10,4 kg
250 mm	10 m	cca 13,1 kg



Použití

Antikorozní ochrana pro:

-  ocelová potrubí
-  opravy ocelových potrubí s původní asfaltovou izolací

Normy

Asfaltová páska Kebu splňuje požadavky norem ČSN EN 12068 a DIN 30 672, třída mechanického zatížení B, max. provozní teplota 30 °C. Výrobek je certifikován DVGW, registrační č. NV-5180BM0501.

Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Asfaltová páska Kebu.**



Výrobce

Kebu, obchodní značka německé firmy **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikorozní materiály již od roku 1933.

Zástupce a distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel. 723 115 432