

Kebutyl C 50-C

Dvoupáskový butyl-kaučukový antikoroziční systém

P systém **Kebutyl C 50-C** je dvoupáskový ochranný protikoroziční systém aplikovaný za studena. Používá se k izolaci ocelového potrubí, přírub nebo svarů potrubí s tovární izolací ve třídě C-50.

Vnitřní páska Testo 1,2 H zajišťuje samočinnou vulkanizaci pásky, která zajistí homogenní vrstvu a vytvoří jednolitou trubici. Vysoká poddajnost a dostatečná tloušťka materiálu zajišťuje izolaci bez dutin.

Vnější páska Kebulen PE 0,5 je konstruována asymetricky. Páska se vulkanizací propojí v přesazích s vnitřní páskou Testo 1,2 H. Celková tloušťka systému činí přibližně 3,4 mm.

Systém Kebutyl C 50-C zajišťuje spolehlivou protikoroziční ochranu díky své vynikající tvárnosti a nízké propustnosti pro vodní páru a kyslík.


Vrstvy systému

1. Penetrační nátěr Kebutyl Primer K III

Pojivo na bázi rozpouštědla vyrobeného z butyl-kaučukové směsi a nezmýdelnitelné pryskyřice v organickém rozpouštědle, spotřeba: cca 0,2 l/m², doba schnutí: cca 3–5 minut. Balení: 1/5/10 litrů


2. Vnitřní páska Testo-Tape 1,2 H

Ochranná protikoroziční páska na bázi butyl-kaučukové směsi s polyetylenovou nosnou vrstvou, používá se jako vnitřní páska, tloušťka 1,2 mm.

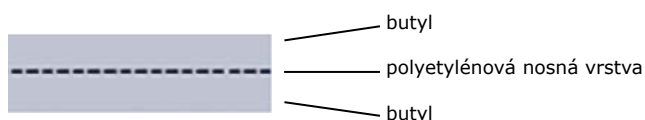

3. Vnější páska Kebulen-Tape PE 0,5

Oboustranná asymetrická polyetylenová folie potažená butyl-kaučukem, používá se jako vnější páska, tloušťka 0,50 mm; barva černá, žlutá, modrá.



Použití

Pro antikoroziční ochranu ve třídě C-50:

- svary
- příruby
- celá potrubí nebo jejich části

Normy

Ochranný protikoroziční systém **splňuje požadavky norem ČSN EN 12068** a DIN 30 672 ve třídě mechanického zatížení C, max. provozní teplota 50 °C. Výrobek je certifikován DVGW, registrační č. NV-5180AU0469.

Návod na použití

Viz dokument **Návod: Systém Kebutyl C 50-C**.

Balení

Páska	Šířka pásky*	Délka role*	Rollé v kartonu
vnitřní páska Testo 1,2 H	30 mm	10 m	9
	50 mm	10 / 12,5 m	6 / 12
	100 mm	10 / 12,5 m	3 / 6
vnější páska Kebulen PE 0,5	30 mm	20 m	9
	50 mm	20 / 25 m	6 / 12
	100 mm	20 / 25 m	3 / 6

* Další délky a šířky pásek na objednávku.

Výrobce

Kebu, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikoroziční materiály již od roku 1933.

kebu[®]

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

ortodroma